
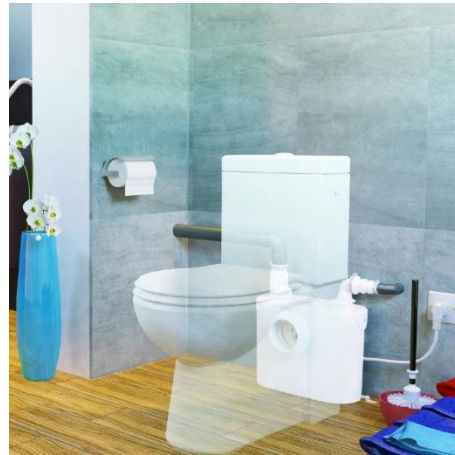


SANITOP UP



5 m ↑ – 100m →

WC + Lavamanos.

El **SANITOP UP** es un triturador-bombeador que permite instalar **un baño de visita (inodoro + lavamanos) en cualquier sitio**, Se puede instalar hasta 5 metros por debajo del nivel de la bajante general de la casa o 100 metros de distancia de esta hasta. Funciona con un sistema de presostato de nivel: al tirar de la cadena, el nivel de agua sube dentro del depósito y la presión acciona la membrana que arranca el motor automáticamente. Las **potentes cuchillas de acero inoxidable** transforman la materia en partículas y la turbina evacua a la vez las aguas residuales a través de un tubo de solo 32 mm de diámetro.

El depósito de **SANITOP UP** lleva también **2 entradas laterales** que permiten conectar un lavamanos **o bien a la derecha, o bien a la izquierda** según la configuración del cuarto de baño. El lavamanos se conecta al aparato mediante un tubo de 40 mm de diámetro. Es importante respetar una **pequeña pendiente** en la tubería que llega al depósito del SANIACCESS 2 para asegurar un buen funcionamiento.

SANITOP UP está también equipado con 2 tapas en la parte superior del depósito con el fin de ahorrar tiempo en los trabajos de mantenimiento. Sin desmontar la cerámica del inodoro, el gasfitero/ instalador puede acceder a la conexión de la tubería de evacuación, a las cuchillas o a los componentes electrónicos.

- ✚ El triturador-bombeador **SANITOP UP** se conecta directamente a la cerámica (con salida al muro)
- ✚ La evacuación del lavamanos se conecta a la entrada lateral.

Características Técnicas:

Consumo energía	400 w
Entradas	1 frontal + 1 lateral
Diámetro entradas laterales	40 mm
Diámetro de evacuación	32mm (recomendado)
Evacuación horizontal	hasta 100 m
Evacuación vertical	hasta 5m
Presión mínima necesaria	1.9 bar
Régimen del motor	2800 rpm
Temperatura admisible	38°
Tensión de alimentación	220-240 / 50

